




**P.B.I.**

**TESNIT® BA - U**

**PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE S.A.**

21310 BEZOUOTTE - France - Tél. 03 80 10 08 08 - Fax 03 80 36 56 87

http://www.pbi.fr - e-mail : info@pbi.fr

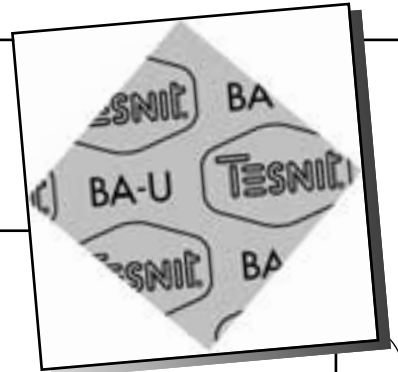

## Description

Feuille à joint composée de **fibres aramides + NBR**

## Caractéristiques

(Test sur échantillon ép. 2,0 mm)

Températures*	Maxi	350° C
	Continue	250° C
	Vapeur	200° C
	Mini	-196° C
Pression*		100 Bar
Couleur		Bleu deux faces
Masse volumique (DIN 3754)		1.8 g/cm <sup>3</sup>
Compressibilité (ASTM F36/J)		8 %
Reprise élastique (ASTM F36/J)		55 %
Charge de rupture (DIN 52910)		11 N/mm <sup>2</sup>
Relaxation à chaud (DIN 52913)	16h, 300°C, 50 N/mm <sup>2</sup>	22 N/mm <sup>2</sup>
	16h, 175°C, 50 N/mm <sup>2</sup>	28 N/mm <sup>2</sup>
Variation épaisseur après immersion (ASTM F146)	IRM 903 huile (5h, 150°C)	5 %
	Fuel ASTM B (5h, 23°C)	5 %
Teneur en chlorure		<100 ppm
Perméabilité au gaz (DIN 3535/6)		0.05 mg/(s.m)
Facteurs de serrage	(fuite 0.02 mg/(s.m) N <sub>2</sub> )	m = 1.5 et y = 36 N/mm <sup>2</sup>
Normes et agréments :	ISO 9001, DIN-DVGW 87.01 e609, KTW, WRc, BAM SVGW, GDF, HTB, Lloyd (D), BS 7531 grade Y graphite, silicone, PTFE...	
Traitement anti-adhérent deux faces (sur demande)		

\*Les valeurs de température et de pression ne sont pas associées (voir tableau T&P)


## Applications

- Eau, huile, air, fuel, gaz, eau potable chaude et froide, oxygène, chimie, alcalis...
- Applications universelles toutes industries (joint universel)

## Présentations

Format standard	1500 x 1500 mm
Autres formats (sur demande)	1500 x 1000 - 1500 x 3000 - 1500 x 4500 mm
Épaisseurs standards (autres sur demande)	0,3 - 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm

## Tableau Température / Pression Associée



1. Bonne étanchéité
2. Précautions d'emploi recommandées sous vapeur
3. Avis technique recommandé

Température / Pression Associées sous vapeur

Ep 0,8 mm	200°C	16 Bars
Ep 1,5 mm	180°C	10 Bars
Ep 2 mm	160°C	6 Bars
Ep 3 mm	140°C	4 Bars

Vapeur saturée, classe étanchéité : 0.02 mg/(s.m) de N<sub>2</sub>

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues selon les méthodes de tests indiquées et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en oeuvre définitive.